cogétil

FICHE PRODUIT

BULTEAU SERVICES

Photos non contractuelles

CUVE STOCKAGE PEHD 3000L

ADBLUEÂ® - GROUPE 35L/M

CODE 40137

- Cuve simple paroi en PEHD pour le stockage en intérieur ou en extérieur sous abri
- Stable et rigide, grâce à une structure en tube d'acier galvanisé
- Jauge
- Event de dégazage
- Groupe électrique à membrane 230V 35 l/min fixé sur support inox avec repose -pistolet
- Flexible de refoulement EPDM 6 m
- Pistolet automatique
- Débitmètre digital

TABLEAU TECHNIQUE

Capacité	3000 L	Débit	35 L/min
Dimension A	1725 mm	Dimension B	1150 mm
Dimension C	1850 mm	Flexible	6 m
Matière	PEHD	Pistolet	Automatique
Tension	230 V	Tour/min	1450
Raccord d'entrée	M1"	DNA	M1"
DNR	M1"	Puissance (kW)	0,4 kW
Raccord de sortie	M1"	Liquide	AdBlue®
Flexible	EPDM	Ampérage (A)	2 A
Utilisation	Solution efficace et économique pour le stockage d'AdBlue® en vrac		

DESCRIPTION TECHNIQUE :

- Cuve simple paroi en PEHD pour le stockage en intérieur ou en extérieur sous abri
- Stable et rigide, grâce à une structure en tube d'acier galvanisé
- Jauge
- Event de dégazage
- Groupe électrique à membrane 230V 35 l/min fixé sur support inox avec repose -pistolet
- Flexible de refoulement EPDM 6 m
- Pistolet automatique
- Débitmètre digital

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

L'AdBlue® n'étant pas considéré comme un produit polluant au titre de la règlementation sur la protection
de l'environnement, il peut être stocké en cuve simple paroi, sans bac de rétention. Cependant,compte tenu de la sensibilité du produit à la température, il conviendra d'éviter que la cuve ne soit exposée à des températures extrêmes (inférieures à -5°C ou supérieures à + 30°C).
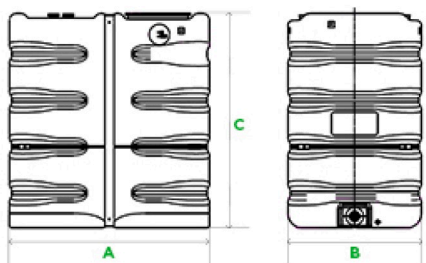
COURBE DE PUISSANCE :